


Silindirik Başlı Kademeli veya Profil Delik Zımbaları ISO 8020

Ürün Kodu : 201-202-203-204

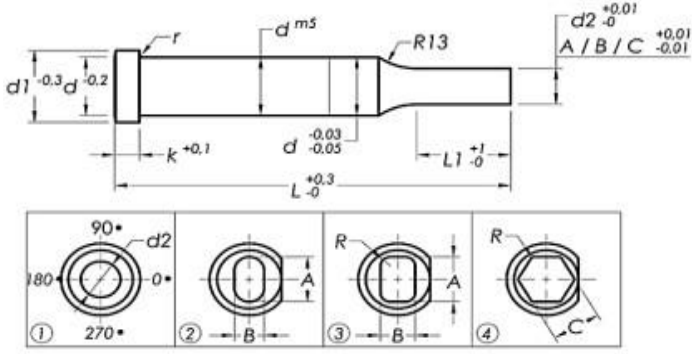

MALZEME

HSS	1.3343	M2
HWS	1.2379	D2
Toz Metalurjik		

SERTLİK

Gövde	Şapka
64 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC
64 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC
64 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC

SİPARİŞ ŞEKLİ ve KODLAMA

Yöntem 1 d X L / d2 X L1 HSS Sb. İtici Pimli Kd. Delik Zımbası
Örnek Ø13x100/7,2x19 HSS Sb. İtici Pimli Kd. Delik Zımbası

Yöntem 2 İ-Kod-Mlz.Türü-d-L-d2-L1
Örnek İ-201-1-1300-100-0720-19

PVD Kaplama Türleri

TiN	Titanium Nitride
TiAlN	Titanium Aluminium Nitride
CrN	Chromium Nitride
Multilayer PVD	
Nanokompozit PVD	
TiCN	Titanium Chromium Nitride
TiAlCN	Titanium Alumin. Chromium Nitride

*** Sertlik, Sürtünme Katsayısı, Oksidasyon Sıcaklığı, Kalınlık gibi değerler için PVD Kaplama Tablosuna bakınız.

d	d2	A	B	C	R	L1		d1	k	L										
						St.	Al.			40	50	56	60	63	70	71	80	90	100	120
5,0	*	**	**	**	**	13	***	8	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6,0	*	**	**	**	**	13	***	9	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8,0	*	**	**	**	**	19	***	11	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10,0	*	**	**	**	**	19	***	13	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13,0	*	**	**	**	**	19	***	16	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16,0	*	**	**	**	**	19	***	19	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20,0	*	**	**	**	**	19	***	23	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
25,0	*	**	**	**	**	19	***	28	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32,0	*	**	**	**	**	25	***	35	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

* d2 ölçüsü, d ölçüsünden küçük olacak şekilde belirlenir.

** A, B, C, R ölçülerinin oluşturduğu profil uç formu, d2 ölçüsünden küçük olacak şekilde belirlenir.

*** L1 alternatif değerleri kullanıcı tarafından belirlenir.