


İtici Pimli Silindirik Başlı Delik Zımbaları

Ürün Kodu : İ-200

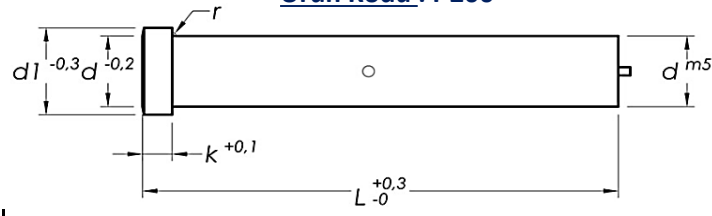

MALZEME

HSS	1.3343	M2
HWS	1.2379	D2
Toz Metalurjik		

SERTLİK

Gövde	Şapka
64 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC
62 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC
64 ± 2 HRC	50 ± 5 HRC

SİPARİŞ ŞEKLİ ve KODLAMA

Yöntem 1	d	X	L	-	HSS Sb. İtici Pimli DZ
Örnek	Ø 10	X	80	-	HSS Sb. İtici Pimli DZ

Yöntem 2	İ-Kod	-	Mlz. Türü	-	d	-	L
Örnek	İ-200	-	1	-	1000	-	080

PVD Kaplama Türleri

TiN	Titanium Nitride
TiAlN	Titanium Aluminium Nitride
CrN	Chromium Nitride
Multilayer PVD	
Nanokompozit PVD	
TiCN	Titanium Chromium Nitride
TiALCN	Titanium Alumin. Chromium Nitride

*** Sertlik, Sürtünme Katsayısı, Oksidasyon Sıcaklığı, Kalınlık gibi değerler için PVD Kaplama Tablosuna bakınız.

d	d1	k	L										
			40	50	56	60	63	70	71	80	90	100	120
5,0	8	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6,0	9	5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8,0	11	5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10,0	13	5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
13,0	16	5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16,0	19	5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
20,0	23	5			*	*	*	*	*	*	*	*	*
25,0	28	5			*	*	*	*	*	*	*	*	*
32,0	35	5					*	*	*	*	*	*	*